Brauchwasserspeicher **WWS-TS**

Vorteile, die Sie überzeugen:

- Tiefspeicher bei geringen Platzverhältnissen
- Trinkwassergeeignet durch gütegeprüfte Emaillierung
- 120 bis 200 Liter
- PU-Hartschaumisolierung mit Metallmantel

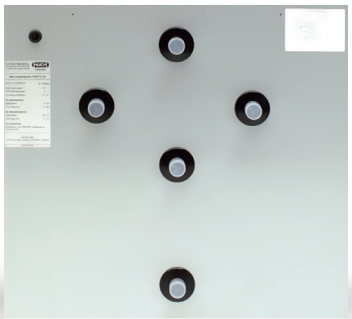

Wärme clever speichern!

HUCH

Brauchwasserspeicher WWS-TS

Produktbeschreibung

- **Material:** Stahl S235JR+N, innen emailliert, außen grundiert
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Ausstattung:** großflächiger Glattrohrwärmetauscher, Magnesiumschutzanode M8, Tauchhülse, verstellbare Füße, Revisionsöffnung 180 x 110 x LK 150, Kapillarfernthermometer
- **Anschlüsse:** alle Außengewinde im Gewinde dichtend
- **Isolierung:** PU-Hartschaumisolierung mit farbbeschichtetem Stahlblech-Mantel
- belastbar bis 280 kg im Bereich der Belastungsfläche***
- WWS-TS 120 Liter in **Energieeffizienzklasse „B“** auf Anfrage

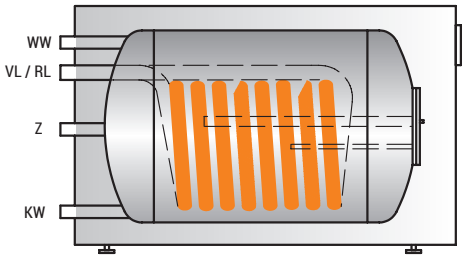

Technische Daten

Speicher Typ	WWS-TS	120	150	200
Inhalt	[Liter]	120	150	200
Energieeffizienzklasse		C	C	C
Warmhalteverlust (mit Isolierung)	[Watt]	69	73	84
Höhe x Breite x Länge mit Isolierung	[mm]	570 x 610 x 820*	570 x 610 x 965*	660 x 700 x 990*
Isolierung	[mm]	-	-	-
Heizfläche	[m²]	0,76	0,76	0,9
Wasserinhalt WT	[Liter]	5,0	5,0	5,7
Volumenstrom WT	[m³/h]	1,0	1,0	1,1
Druckverlust WT	[mbar]	80	80	90
NL – Zahl** nach DIN 4708		1,5	2	2,3
Dauerleistung nach DIN 4708 (10°/80°/45°)	[l/h] (kW)	610 (24,8)	610 (24,8)	640 (26,0)
max. T/ max. P - TW	[°C/bar]	95 / 10	95 / 10	95 / 10
max. T/ max. P - GWT-HZG	[°C/bar]	110 / 16	110 / 16	110 / 16
Kaltwasser / Warmwasser (KW/WW)	[Zoll]	R ¾	R ¾	R ¾
Zirkulation (Z)	[Zoll]	R ¾	R ¾	R ¾
Wärmetauscher (VL/RL)	[Zoll]	R ¾	R ¾	R ¾
E-Heizung		für alle Speicher: nicht möglich		
Rev.-Flansch-Nennweite (RFL)		für alle Speicher: DN 110		
Fühler-/Regleranschlüsse (F)		für alle Speicher: Tauchhülse, Di = 9 mm		
Thermometeranschluss		für alle Speicher: Kapillarfernthermometer		
Gewicht	[kg]	84	96	113

* Isolierung nicht abnehmbar
** Um die angegebene NL – Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung.
*** min. 4 Auflagepunkte innerhalb der Belastungsfläche: längst auf einem Streifen von 150 -200 mm ab Mittelachse, quer 100 mm ab Außenkante
Hinweis: Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten.

Stand 10/2019 - Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
Huch GmbH Behälterbau und Verwaltungsgesellschaft · Temnitz-Park-Chaussee 22 · 16818 Märkisch Linden · Telefon: +49 (0)33920 672 0 · Fax: +49 (0)33920 672 73
www.huch.com