



EDELSTAHLSPEICHER

Huch-Edelstahlspeicher Hochwertige Speicherlösungen

Hohe Lebensdauer – nahezu
wartungsfrei.

Unsere Edelstahlspeicher sind für die hygienische Warmwasserbereitung von
Trinkwasser und/oder Heizung ausgelegt.

HPS | Puffer-Edelstahlspeicher

HPS | Puffer-Edelstahlspeicher



Biomasse-/Biogas



Blockheizkraftwerk




Holz/Hackschnitzel



Fernwärme

Sonderlösungen, wie die Kombination von verschiedenen Wärmequellen, lassen auch andere Anwendungen zu.

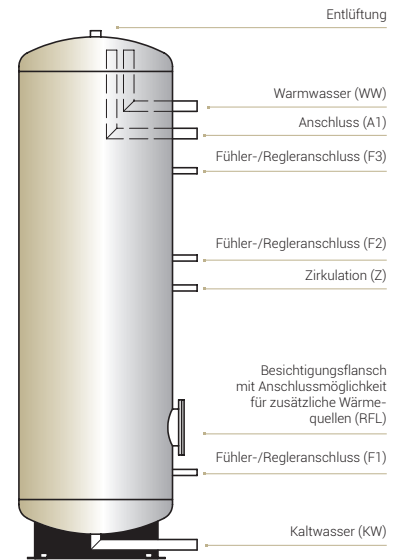

Material

Edelstahl 1.4571

Betriebsdruck

10 bar

Ausstattung

Revisionsöffnung 180 x 110 x LK 150

Isolierung

Abnehmbare 100-mm-Polyline®-Vliesisolierung inkl.

Deckel- und Bodendämmung

Energieeffizienzklasse

B auf Anfrage möglich

Zubehör

Unser vielfältiges Zubehör finden Sie im Produktkatalog oder im Datenblatt Zubehör.

- Verwendung als Heizungspufferspeicher oder Trinkwasserspeicher mit externem Wärmetauscher
- Bis 5000 Liter auf Anfrage erhältlich

- ✓ Premium-Qualität
- ✓ Wartungsarm (keine Anode erforderlich)
- ✓ Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers oder einer E-Heizung über den Flansch möglich
- ✓ Geeignet zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

HPS Puffer-Edelstahlspeicher		150	200	300	400	500	750	1000
HPS mit Vliesisolierung RAL 9006	Artikelnr.	156335	156337	156338	156339	156344	-	-
HPS ohne Vliesisolierung	Artikelnr.	-	-	-	-	-	112438	112567
Vliesisolierung RAL 9006	Artikelnr.	-	-	-	-	-	136915	136589
Kurzfristig lieferbare Lagerware		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Inhalt	[Liter]	150	200	300	400	500	750	1000
Energieeffizienzklasse*								
Wärmeverlust (mit Isolierung)	[Watt]	74	83	92	102	112	131	145
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	500	500	500	600	600	750	850
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	700	700	700	800	800	950	1050
Isolierung	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1070	1420	1670	1700	1960	2045	2130
Kippmaß	[mm]	1015	1380	1625	1670	1920	2015	2080
max. T/ max. P-TW	[°C/bar]	95 / 10	95 / 10	95 / 10	95 / 10	95 / 10	95 / 10	95 / 10
Kaltwasser / Warmwasser (KW/WW)	[Zoll]	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	Rp 1 ½	Rp 1 ½	Rp 2	Rp 2
Zirkulation (Z)	[Zoll]	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾	Rp ¾
Ladeanschluss (A1)	[Zoll]	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	Rp 1 ½	Rp 1 ½	Rp 2	Rp 2
E-Heizung	Für alle Speicher: über Revisionsflansch möglich							
Rev.-Flansch-Nennweite (RFL)	Für alle Speicher: DN 110							
Fühler-/Regleranschlüsse (F1-F3)	[Zoll]	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½
Thermometeranschluss (F1-F3)	[Zoll]	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½	Rp ½
Entlüftung	[Zoll]	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1	Rp 1
Maßangaben								
KW	[mm]	65	65	65	65	65	80	80
Z	[mm]	590	600	850	870	1120	1165	1200
A1	[mm]	680	1000	1250	1270	1520	1565	1600
WW	[mm]	780	1150	1400	1420	1670	1715	1750
Gewicht	[kg]	40	55	70	80	85	135	155
Wartungszubehör								
Edelstahl-Blindflansch mit Muffe 1 ½ "	Artikelnr.	112539	112539	112539	112539	112539	112539	112539
Dichtung	Artikelnr.	138777	138777	138777	138777	138777	138777	138777

*Energieeffizienzklasse B auf Anfrage möglich.

Beim Trinkwasseranschluss sind die zutreffenden DIN- und DVGW-Vorschriften zu beachten.

Stand 05/22 - Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung. Huch GmbH Behälterbau und Verwaltungsgesellschaft, Temnitz-Park-Chaussee 22, 16818 Märkisch Linden, Tel. 033920 - 672 - 0, E-Mail info@huch.com