Neu im Sortiment 2018

Wohlbefinden speichern

Pufferspeicher **PS-BHKW**

Vorteile, die Sie überzeugen

- speziell für Blockheizkraftwerke entwickelt
- wirtschaftliche Auslastung der Anlage
- Hohe Durchflussrate durch große Rohrbögen mit Flanschanschlüssen in DN65
- Rohrbögen zur Schichtung auch bei großen Durchflussmengen
- Temperaturschichtung zwischen Warm- und Kaltwasserzonen mittels Schichtlochblech
- inkl. 100 mm Polyline©-Vliesisolierung
- Druckstufe: 6 bar
- bis 2.000 Liter, auf Anfrage bis 25.000 Liter

Wärme clever speichern!

HUCH

Pufferspeicher PS-BHKW

Produktbeschreibung

- **Material:** Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert
- **Betriebsdruck:** 6 bar
- **Ausstattung:** 4x Vorschweißflansch DN65 PN6 inkl. Rohrbögen, Lochblech, Entlüftungsmuffe 1 1/4“, Entleerungsmuffe 1“, 6x Muffen für Temperaturfühler, Fühlerklemmleiste
- **Isolierung:** 100 mm **Polyline**-Vliesisolierung inkl. Deckel- und Bodendämmung

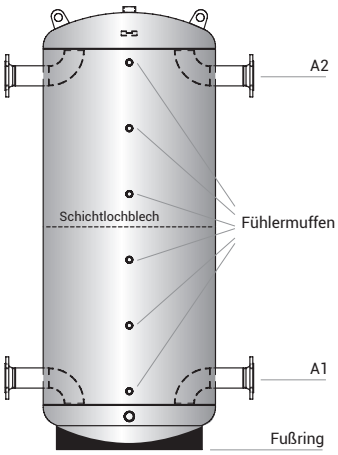

Technische Daten

Speicher Typ PS-BHKW		500	750	1000	1500	2000
Inhalt	[Liter]	500	750	1000	1500	2000
Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C
Warmhalteverlust (mit Isolierung)	[Watt]	112	134	145	168	186
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	650	790	850	1000	1100
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	850	990	1050	1200	1300
Isolierung	[mm]	100	100	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1749	1793	2044	2207	2374
Kippmaß	[mm]	1715	1775	2010	2205	2480
max. T/ max. P - HZG	[°C/bar]	95 / 6	95 / 6	95 / 6	95 / 6	95 / 6
Fühler-/Regleranschlüsse	[Zoll]	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2
Thermometeranschluss	[Zoll]	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2	Rp 1/2
Maßangaben						
A1	[mm]	270	300	313	335	352
A2	[mm]	1410	1420	1663	1785	1952
Gewicht*	[kg]	117	163	179	285	356

* Gewicht (kg) = Einbringgewicht
Hinweis: Planung und Errichtung der Heizungsanlage nach den technischen Regeln zur Vermeidung von Sauerstoffkorrosion gemäß VDI- und DIN-Vorschriften.

Stand 2/2018 - Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
Huch GmbH Behälterbau · Temnitz-Park-Chaussee 22 · 16818 Werder (bei Neuruppin) · Telefon: +49 (0)33920 672 0 · Fax: +49 (0)33920 672 73 · **www.huch.com**